



öKlo Urinal

Beschreibung

Unser Urinal wird **regional** hergestellt, ist leicht zu transportieren und überall schnell aufzustellen. Die Verwendung ist **geruchsarm**, zur Entleerung wird keine Absaugung und für den Gebrauch weder Strom noch Wasseranschluss benötigt. Anfallenden Ausscheidungen werden mittels Pumpe in **Tanks** oder bei Bedarf die **Kanalisation** abgeleitet.

Das Urinal kommt mit Überdachung und Gitterrostboden für einen trockenen Stand. Vier batteriebetriebene, bewegungsmeldergesteuerte Solarlichter sorgen für ausreichende Ausleuchtung.


Unsere verwendeten Materialien erlauben eine problemlose Reinigung, auch mit Hochdruck- oder Dampfreiniger. Darüber hinaus ermöglicht die ausgeklügelte Konstruktion eine platzsparende Lagerung im zerlegten Zustand.

Folgende Serviceleistungen sind im Preis immer enthalten

- Auf- und Abbauservice, bei Möglichkeit

Datenblatt

Stand 11/2019

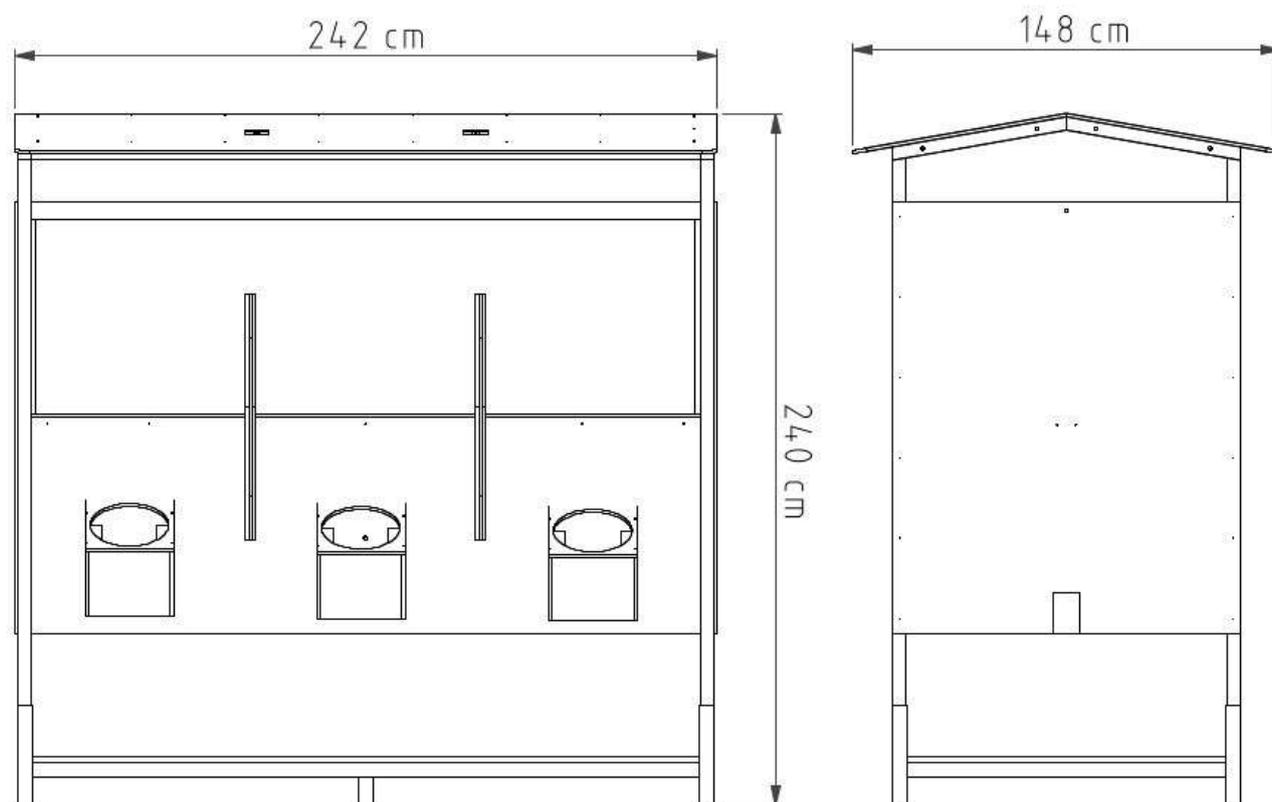

Technische Daten

• Maße (LxBxH)	242x148x240 cm ^[1]	• Farbe	Auro Hellbraun Nr. 160
• Tankvolumen	2x60 Liter	• Beleuchtung	Solar-/Akkubetrieb
• Gewicht	337 Kg	• Abwasser	Tank/Kanalanschluss
• Material	Holz ^[2]		

^[1] mind. 242 cm Höhe bei Verwendung höhenverstellbarer Füße;

^[2] Siebdruckplatte, Stärke 21 mm / Multiplexplatte, Stärke 18 mm / Fichte Staffel 45x45 mm;



Ausstattung

• 2 Fässer	Je 60 Liter ^[3]
• 6 getrennte Urinale	3 je Seite, Fangbecken aus Edelstahl
• 4 Solarlichter	gesteuert d. Bewegungsmelder
• Gitterrostboden	30x30 mm, feuerverzinkt

^[3] beide Fässer inkl. Dichtung und Deckel für sichere Lagerung;

Sonderausstattung


• Höhenverstellbare Füße
• Designwünsche

Datenblatt

Stand 11/2019



Produktfotos

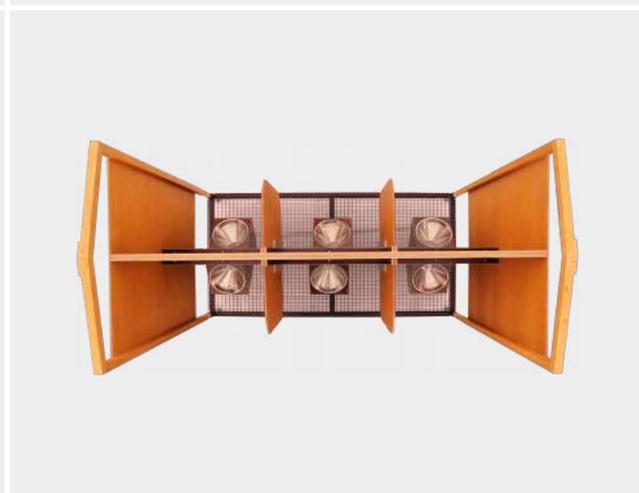

Rundumansicht